

GR-150-40.04

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение автоматического воздухоотводчика

G 3/4" (Dy20) НР
Подключение подающей линии резервного котла или расширительного бака

G 1 1/2" (Dy40) НР
Подключение подающей линии основного котла

G 1 1/2" (Dy40) НР
Подключение обратной линии основного котла

G 3/4" (Dy20) НР
Подключение обратной линии резервного котла или расширительного бака или подпитки

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение дренажного крана


G 1 1/2" (Dy40) НР
Подключение подающей линии потребителей

G 1 1/2" (Dy40) НР
Подключение обратной линии потребителей

Вылет оси трубопровода от стены

90...120

Монтажные размеры

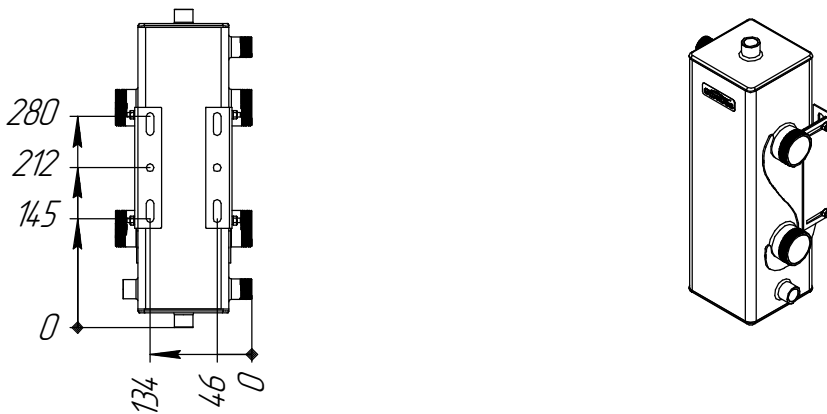

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Стандартная покраска GIDRUSS
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.U.M.S.DN40-160.B

Арт. 11 00150 04

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				29.03.2022

GR-150-40.04

Лист
