


Монтажные размеры

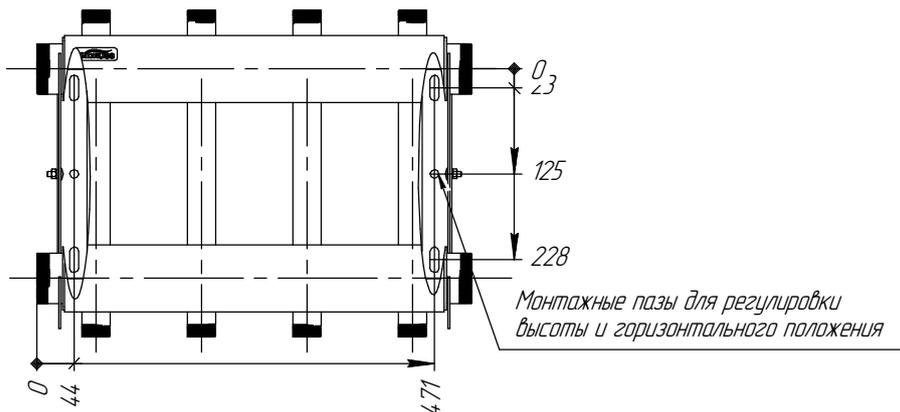

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6

Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С

Наружная поверхность Чёрный муар металллик

Упаковка Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS

Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN50-250.B

* Для смены порядка "подачи" и "обратки" допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					11.05.2023

МК-250-4DU.00

Лист