

Продуктовая линейка



Латунные пресс-фитинги

Максимальный расход
Размеры Ø 16-75 мм




Металлополимерная труба

Качество на каждом объекте
Размеры Ø 16-75 мм

Рекомендуемое применение

MultiSkin 2 - гибкость:
для скрытого монтажа
MultiSkin 4 - жесткость:
для открытой прокладки



PPSU push-фитинги

Высокая скорость
и надежность
Размеры Ø 16-26 мм




PPSU пресс-фитинги

Высокая прочность
Размеры Ø 16-63 мм

Преимущества


ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СНИЖАЕТ
ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ.

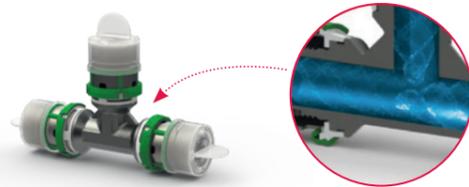


СОВМЕСТИМОСТЬ

ФИТИНГИ СОВМЕСТИМЫ
С ПРЕСС-ПРОФИЛЯМИ ТН, Н И U

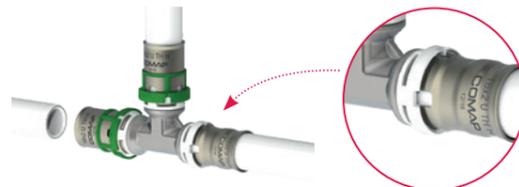

ПРОЧНОСТЬ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ
РЁБРАМ ЖЁСТКОСТИ.

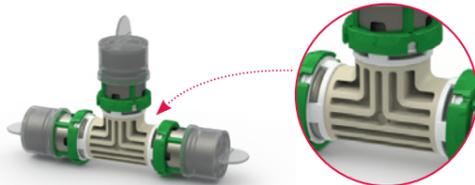

ЭСТЕТИКА

ОТСУТСТВИЕ ОБЖИМНОГО КОЛЬЦА ПОСЛЕ МОНТАЖА
И ЭСТЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ - ТРУБА И ФИТИНГ
ОДНОГО ДИАМЕТРА.




Центральный офис ООО «Фламко РУС»:
109129, Москва, ул. 8-ая Текстильщиков, д. 11, стр. 2
+7 (495) 727-20-26 / moscow@flamcogroup.ru

flamco.aalberts-hfc.com



Металлополимерные трубы и фитинги MultiSkin

Металлополимерные системы
для отопления и водоснабжения

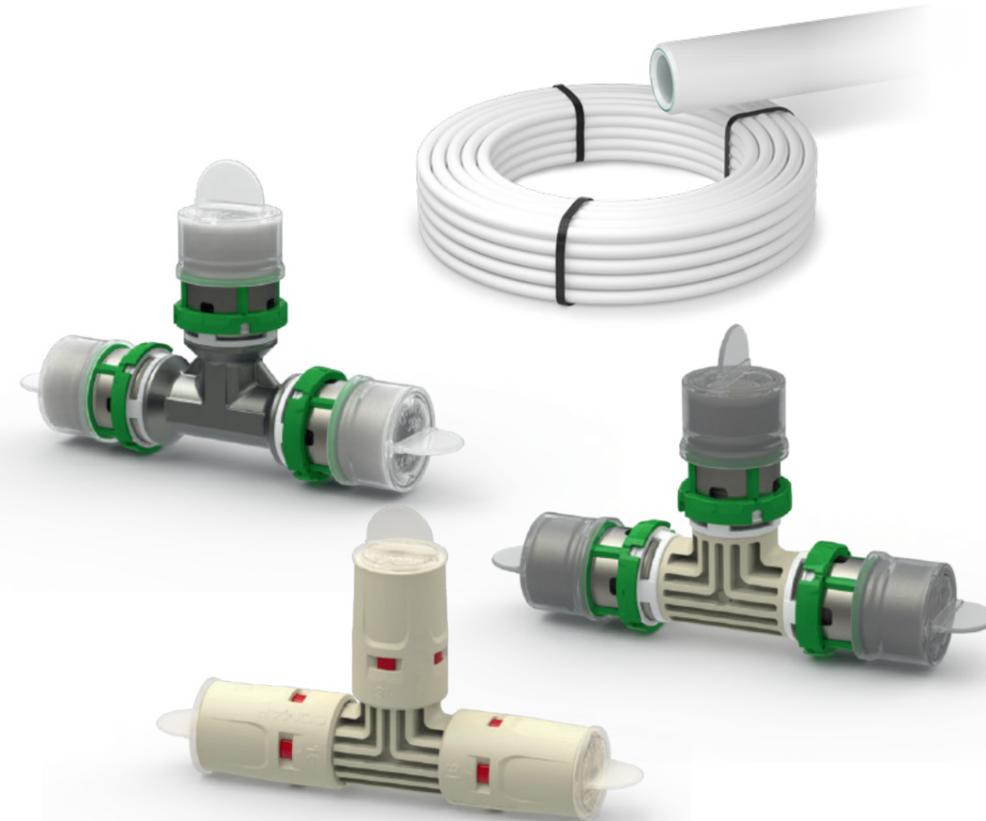

that's excellence.



Все преимущества металла и пластика в одном решении

Преимущества металлополимерной системы

Превосходные характеристики

- Диапазон температур от -10 °C до +95 °C
- Рабочее давление до 10 бар
- Сертификаты подтверждающие соответствие системы европейским стандартам качества: EN ISO 21003, WRAS, DVGW, KIWA, NF, CSTBat
- Материалы пригодны для вторичной переработки

Легко монтировать

- Легкая и удобная в транспортировке: многослойная труба в три раза легче меди
- Бухты труб могут иметь длину до 200 метров, требуя меньшее количество фитингов
- Легкий и простой монтаж ручным изгибом с сохранением формы трубы

Экономия времени и денег


- Меньше фитингов по сравнению с традиционными системами
- Низкий риск кражи по сравнению с трубами из ценного металла
- Быстрый монтаж

Полный ассортимент продукции

- Латунные пресс-фитинги: Ø 16-75 мм
- PPSU пресс-фитинги: Ø 16-63 мм
- PPSU Push-фитинги: Ø 16-26 мм
- Металлополимерные трубы: Ø 16-75 мм

Области применения

	Питьевое водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Отопление
	Теплый пол
	Холодоснабжение
	Ливневая канализация
	Сжатый воздух (масло < 25 мг/м³)

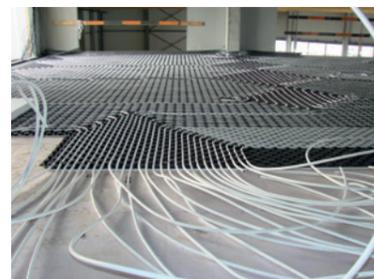

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

На металлополимерные трубы и фитинги MultiSkin действует гарантия 10 лет.

Разработано с пониманием потребностей монтажника

✓ Качество продукции

- Металлополимерная труба со слоем алюминия – гарантия высокой прочности
- Низкое линейное расширение по сравнению только с полимерными трубопроводными системами
- Превосходное шумоподавление
- Монтаж press и push фитингов занимает всего 7 секунд
- Многопрофильная система, совместимая с ТН - Н - U пресс профилями

✓ Безопасность

- Легкий вес и удобная транспортировка. Металлополимерная труба позволяет сократить трудозатраты, упростить работу и риски, связанные с человеческим фактором при монтаже
- Если фитинг не обжат, то он пропускает воду во время испытание давлением (только для пресс-фитингов)
- Кольцо Visu-Control® – визуальный индикатор для правильного соединения (съемные на пресс-фитингах)



- | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Кольцо Visu-Control® (снимается после монтажа) | 4. Корпус из PPSU | 8. Дизайн корпуса с линиями потока |
| 2. Уплотнительное кольцо из EPDM | 5. Корпус из латуни CW617N | 9. Мультипрофиль ТН - Н - U |
| 3. Окно контроля за правильным монтажом трубы | 6. Гильза из нержавеющей стали | 10. Улучшенная гидравлика |
| | 7. Луженый фитинг | 11. Кольцо-ловушка |