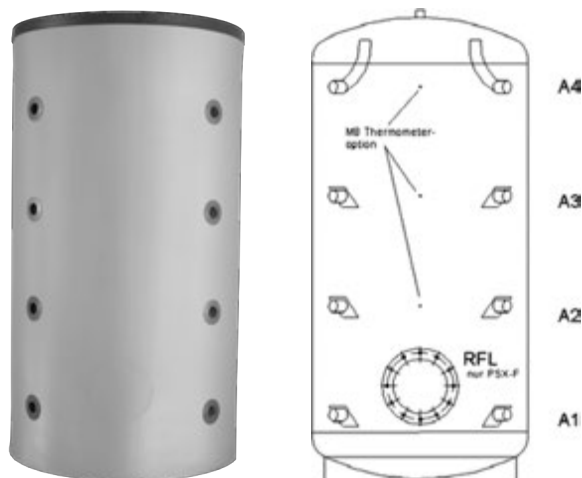


Буферные емкости для отопительных систем PSX / PSX-F
Описание продукта

- напольные буферные емкости из стали S235JR
- внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: грунтовка
- варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
- опционно контрольный фланец 280 x 200 x 245 для PSX-F или оребренный теплообменник (для PSX-F) – см. в разделе «Аксессуары»
- не содержащая фторхлоруглеводород изоляция на основе мягкого пенополиуретана толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, от 800 л толщина 100 мм, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015
- юстировочные ножки в комплекте (до 1000 л)
- рабочее давление 3 бар


Таблица артикулов для баков PSX

Ёмкость [л]	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Цвет изоляции	№ артикула – Накопитель с изоляцией												
RAL 9006	18446	18452	18465	28858	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ артикула – Накопитель без изоляции													
№ артикула PSX	-	-	-	-	28869	17569	28880	17572	13484	17364	14417	17370	17317
Из. RAL 9006	-	-	-	-	28867	17579	28878	17580	12749	17706	12756	17949	18411

Таблица артикулов для баков PSX-F

Ёмкость [л]	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
№ артикула – Накопитель без изоляции	28852												
№ артикула PSX-F	-	16427	-	-	28863	17812	28874	17971	14433	19140	16429	19305	-
Из. RAL 9006	-	18453	-	-	28867	17579	28878	17580	12749	17706	12756	17949	-

Тип накопителя PSX/PSX-F		200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000	
Ёмкость	[л]	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000	
Диаметр без изоляции	[мм]	550	550	600	650	790	790	790	850	1000	1100	1100	1150	1150	
Диаметр с изоляцией	[мм]	710	710	760	810	990	990	990	1050	1200	1300	1300	1350	1350	
Изоляция	[мм]	80					100								
Высота с изоляцией	[мм]	1050	1530	1590	1700	1802	1970	2202	2160	2130	1980	2410	2360	3160	
Установочные размеры	[мм]	1050	1530	1570	1710	1780	1990	2180	2165	2150	2080	2450	2430	3170	
Макс. t/макс. p в системе отопления	[°C/бар]	95/3													
Соединения вх./вых. патрубков (A1 - A4), ВР	[дюймы]	Rp 1 1/2													
Электроотопление – только PSX-F		через контрольный фланец													
DN контрольного фланца (RFL) – только PSX-F		DN 200													
Подключение датчика		Прижимная планка													
Подключение термометра		Опционально М8													
Воздушный клапан, ВР	[дюймы]	Rp 1 1/4													
Размеры от уровня пола															
A1	[мм]	215	215	225	245	246	263	246	285	320	335	365	345	375	
RFL	[мм]	320	320	330	350	351	368	351	390	425	440	470	450	480	
A2	[мм]	405	560	585	645	646	718	786	790	786	748	905	875	1475	
A3	[мм]	595	905	945	1045	1046	1173	1326	1295	1253	1161	1445	1405	2265	
A4	[мм]	785	1245	1315	1405	1446	1633	1866	1805	1720	1575	1985	1945	3055	
Вес	[кг]	49	80	88	95	143	147	150	156	211	230	270	285	348	
Цена (включая изоляцию), PSX	евро/ед.	966	1048	1154	1214										
Цена (без изоляции), PSX	евро/ед.					947	1185	1237	1483	2038	2394	2642	3422	3878	
Цена изоляции, PSX	евро/ед.					483	523	527	602	670	742	892	1013	1053	
Цена (включая изоляцию), PSX-F	евро/ед.	1226	1199	1312	1389										
Цена (без изоляции), PSX-F	евро/ед.					1172	1342	1412	1575	2187	2538	2797	3643	4201	
Цена изоляции, PSX-F	евро/ед.					483	523	527	602	670	742	892	1013	1053	