

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение автоматического воздухоотводчика

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение подающей линии потребителей

G 3/4" (Dy20) НР
Подключение подающей линии резервного котла или расширительного бака


G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение подающей линии основного котла

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение обратной линии основного котла или расширительного бака или подпитки


G 3/4" (Dy20) НР
Подключение обратной линии резервного котла

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение дренажного крана

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение обратной линии потребителей

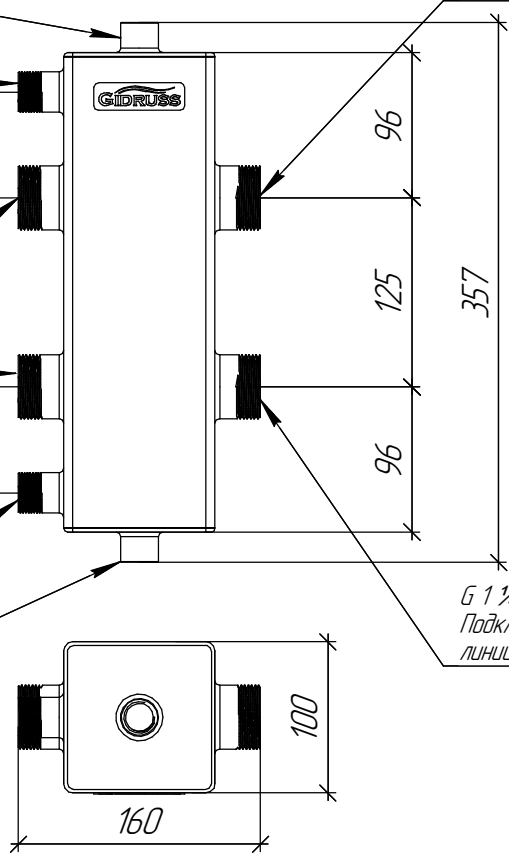


Монтажные размеры

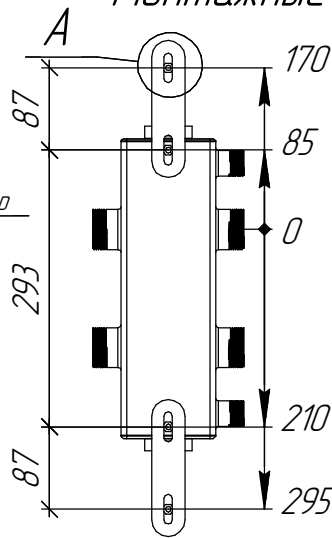

Диапазон регулировки высоты ±12 мм

A(1:2,5)

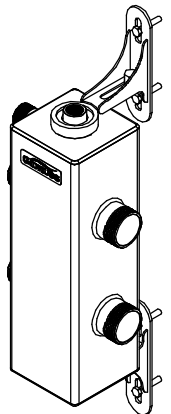

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Стандартная покраска GIDRUSS
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки К.ТGR

Арт. 11 00100 05

Все резьбовые соединения изготовлены из бесшовной трубы!

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				08.05.2018

GR-100-32.05

Лист