


**Технический паспорт  
напольного газового котла  
Navien GST  
49/55/60KN**

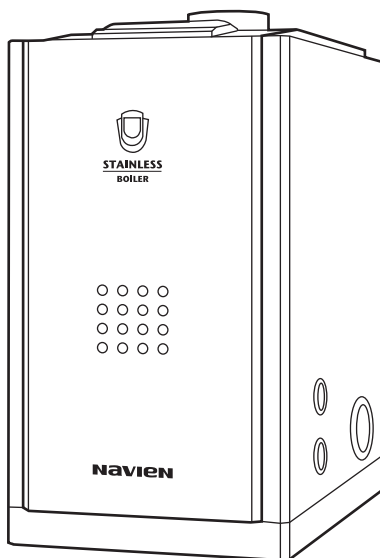

## Комплект поставки

Котлы Navien GST 49/55/60KN


поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:


1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.

в комплекте с пультом управления поставляются:

- кронштейн крепления к стене - 1 шт.
- шуруп 3 x 45 - 2 шт.

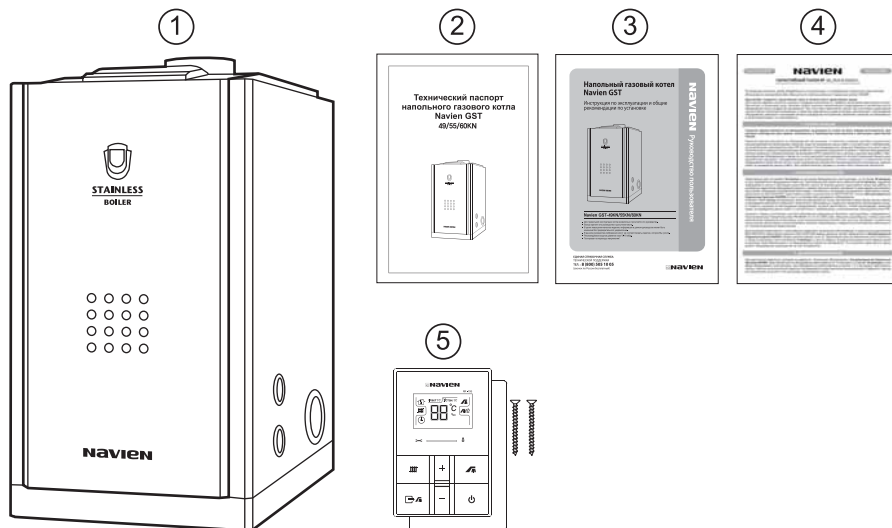

## Габаритные размеры котлов Navien GST

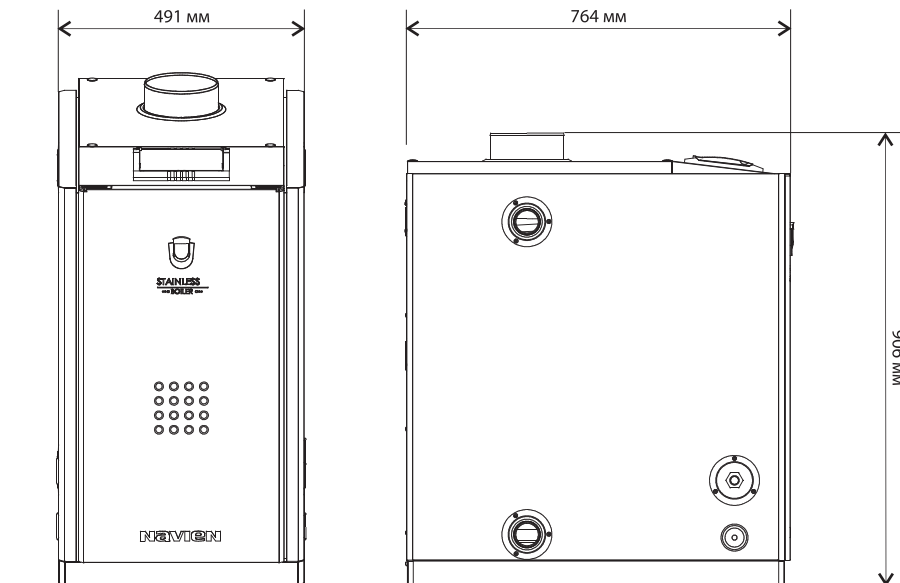

### Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%.

# Технические характеристики котлов NAVIEN GST

Технические параметры		GST-49KN	GST-55KN	GST-60KN	
Назначение		Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)			
Топливо		Природный газ			
КПД	%	90			
Тепловая мощность	кВт	49	55	60	
Отапливаемая площадь	м <sup>2</sup>	До 490	До 550	До 600	
Температура нагрева ОВ	°С	40-80			
Максимальная температура	°С	85			
Максимальное рабочее давление ОВ	бар	3.0			
Температура нагрева воды в системе ГВС	°С	40-80 (в зависимости от температуры ОВ)			
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0.3		
	Макс.		8.0		
Производительность ГВС	ΔТ 25°С	л/мин	28.1	31.5	34.4
	ΔТ 40°С		17.6	19.7	21.5
Расход газа (Мин./Макс.)	м <sup>3</sup> /час	5.5	6.1	6.5	
Давление газа на входе	мбар	10 - 25			
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	220/50		
	Потребляемая мощность	Вт	235		
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	148		
Присоединительные размеры	ОВ	мм (дюйм)	G 1 1/2"		
	ГВС		G 3/4"		
	Газ		G 1/2"		
Габаритные размеры (Высота×Ширина×Глубина)		мм	906 x 491 x 764		
Вес (без воды)		кг	94		



# NAVIEH

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



## NAVIEH RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10  
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99  
Веб-сайт : [www.navien.ru](http://www.navien.ru) / e-mail : [info@navien.ru](mailto:info@navien.ru)

## ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05

(звонок по России бесплатный)